ARNEZI

JUMP STARTER

R7990241



JS-2500


Спасибо, что выбрали продукцию ARNEZI.
Соблюдайте основные меры безопасности
при использовании электроприборов.

РУКОВОДСТВО

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо, что выбрали продукцию ARNEZI! Всегда соблюдайте основные меры предосторожности при использовании электроприборов. Внимательно прочтите все инструкции и сохраните это руководство для дальнейшего использования.

A: ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

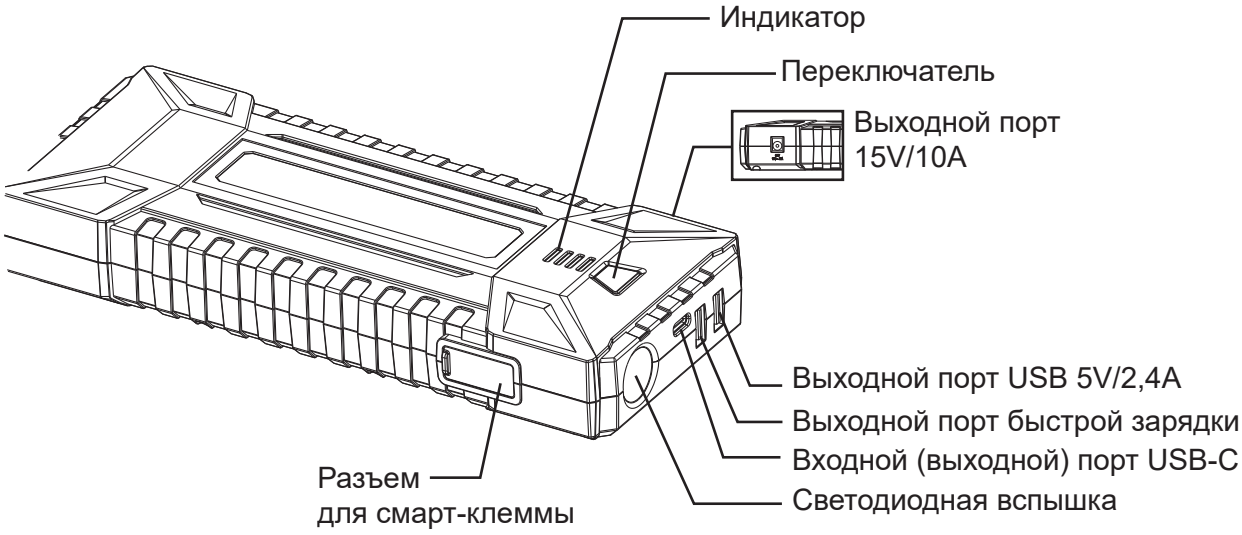

B: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер 224*89,6*36мм
Вес 625 г
Емкость 16000 мАч (59,2 Втч)
Выход 5V/2.4A; Quick charge (5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A) USB-C 15W(5V/3A),DC 15V/10A
Вход USB-C 15W(5V/3A)
Время полной зарядки Около 5-6 часов
Пусковой ток 2500 A
Рабочая температура -20 °C ~ 60 °C

C: СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

#	Название детали	Количество
1	Устройство	1
2	Кабель USB-USB-C	1

#	Название детали	Количество
3	Смарт-клеммы	1
4	Руководство пользователя	1

D: РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Индикатор


Нажмите переключатель, чтобы проверить уровень заряда Arnezi JS-2500.

Индикатор	Не горит	1 горит	2 горит	3 горит	4 горит
Уровень заряда	0%	25%	50%	75%	100%


Индикатор будет мигать поочередно во время зарядки. Разное количество горящих индикаторов показывает разный уровень заряда Arnezi JS-2500. Все индикаторы гаснут, когда зарядка приостановлена или завершена.

Инструкция по зарядке Arnezi JS-2500:


1. Подключите домашний адаптер к универсальному разъему.
2. Подключите входной порт USB-C Arnezi JS-2500 к другому концу домашнего адаптера.

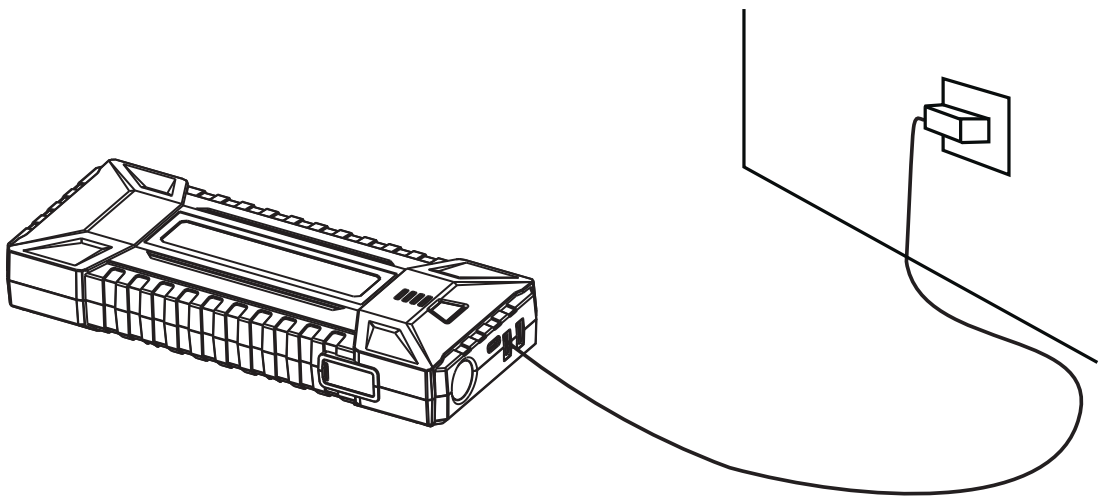


Инструкция по запуску автомобиля 12V от внешнего источника:




1. Подключите синий штекер полностью к устройству и убедитесь, что индикатор кабеля не горит.
2. Подключите красный зажим к положительной (+) клемме аккумулятора, черный зажим к отрицательной (-) клемме аккумулятора.
3. Действуйте, следуя инструкции индикатора кабеля:




ГОРИТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ:
Указывает на правильность подключения и работоспособность кабеля, вы можете включить двигатель для непосредственного запуска.



ГОРИТ КРАСНЫЙ СВЕТ РЕВЕРСА:
Указывает на неправильное соединение и исправить зажимы как указано в шаге 2, подождите, пока загорится ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ постоянно, затем включите двигатель.



МИГАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ:
Если аккумулятор автомобиля разряжен, нажмите кнопку «BOOST», подождите, пока ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ загорится постоянно, затем включите двигатель в течение 30с.



НЕ ГОРИТ СВЕТ:
Указывает на поврежденность аккумулятора автомобиля, после проверки правильности подключение зажимов, нажмите кнопку «BOOST», подождите, пока ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ загорится постоянно, затем включите двигатель в течение 30с.


4. Запустите автомобиль.
5. Когда автомобиль заведен, отсоедините соединительный кабель от аккумулятора автомобиля. Оставьте двигатель автомобиля включенным.

Инструкция по зарядке мобильного телефона или планшета:

1. Подключите кабель переключателя к выходному порту быстрой зарядки.
2. Выберите подходящий разъем и подключите его к мобильному телефону или планшету.
3. Нажмите кнопку переключателя для зарядки.
4. Если не работает, попробуйте другой выходной порт USB.

Для питания автомобильных продуктов или электроники:

1. Подключите дополнительный кабель переключателя к выходному порту 15V/10A.
2. Подключите дополнительный кабель переключателя к автомобильному продукту или электронике.
3. Нажмите кнопку переключателя для питания.

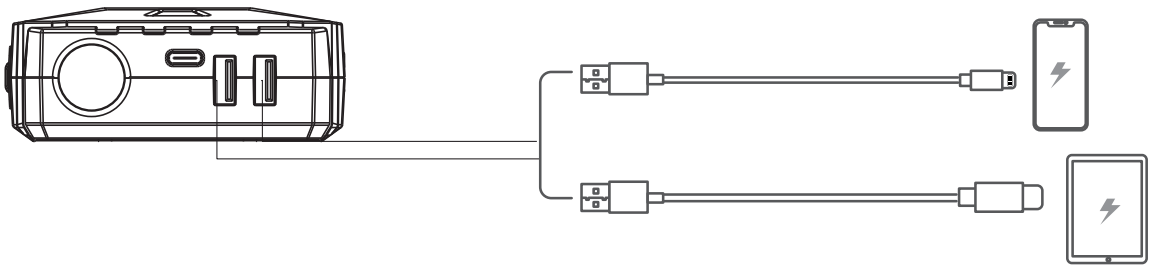

Светодиодный фонарь

Нажмите и удерживайте кнопку включения на 3 секунды, чтобы включить светодиодный фонарь. Светодиодная подсветка включается по порядку (обычный, стробоскоп, SOS, выключение) при легком нажатии.

E: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ):

B. Как выключить Arnezi JS-2500?
O. Arnezi JS-2500 выключится автоматически, в случае отсутствие загрузки или зарядка завершена.

B. Сколько времени требуется для полной зарядки Arnezi JS-2500?
O. Примерно 5-6 часов через вход USB-C.

B. Сколько раз этот прибор может зарядить мой мобильный телефон?
O. Зависит от емкости аккумулятора вашего мобильного телефона. Возьмем в качестве примера iPhone 15, он может полностью зарядить 4-5 раза.

B. Сколько раз этот прибор может запустить автомобиль с бензиновым двигателем объемом 3,0 л, если он полностью заряжен?
O. Примерно 40 раз.

B. Каков срок службы Arnezi JS-2500?
O. Обычно 3-5 лет в нормальных условиях.

B. Как долго можно хранить Arnezi JS-2500 после полной зарядки?
O. 6-12 месяцев, однако мы рекомендуем заряжать его каждые 3 месяца.

F: УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

Поиск	Причина	Способы устранения
Нет реакции при нажатии кнопки переключателя.	Срабатывает защита от низкого напряжения JS-2500.	Подключите адаптер к входному порту USB-C, чтобы активировать его.

G: ТОКСИЧНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Состав и количество токсичных и вредных веществ в Arnezi JS-1500.

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O

O: Содержание вредных веществ во всех однородных материалах ниже предела MCV, указанного в стандарте 2002/95/EC(RoHs).

H: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием этого устройства.
2. Запуск только для автомобилей с напряжением 12V. Запрещено использовать для других машин, таких как самолеты, корабли и тд.
3. НЕ Используйте это устройство, если повреждены зажимы кабеля или шнур.
4. НЕ используйте вместо автомобильного аккумулятора.
5. Никогда не оставляйте устройство на автомобильном аккумуляторе после успешного запуска автомобиля.
6. Перед запуском убедитесь, что все соединения аккумулятора чистые. Убедитесь что зажимы аккумулятора хорошо соединены! Если клеммы аккумулятора на автомобиле загрязнены или подвержены коррозии, мощность устройства будет снижена.

7. НЕ запускайте устройство более 3 раз подряд. Это может привести к повреждению устройства из-за перегрева. Делайте двух минутные перерывы между попытками. Смарт-клеммы могут перегреться и прекратить подачу заряда в качестве меры безопасности.
8. Отсоедините устройство от автомобильного аккумулятора в течение 30 секунд после запуска.
9. НЕ соединяйте два зажима вместе.
10. НЕ допускайте детей к данному устройству.
11. НЕ используйте в качестве игрушки.
12. НЕ допускайте намокания устройства.
13. НЕ погружайте изделие в воду.
14. НЕ эксплуатируйте изделие в опасной среде, например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
15. НЕ модифицируйте и не разбирайте Arnezi JS-1500. Только специапист по ремонту может ремонтировать данное устройство.
16. НЕ подвергайте изделие воздействию сильного нагрева или огня.
17. Убедитесь, что кто-то находится в пределах досягаемости вашего голоса или достаточно близко, чтобы прийти к вам на помощь при работе с батареями.
18. Снимите металлические предметы, такие как кольца, браслеты, ожерелья и тд. При использовании изделий.
19. НЕ роняйте устройство. Если устройство получило резкий удар или было повреждено каким-либо другим способом, поручите его проверку квалифицированному специалисту по батареям.
20. НЕ храните устройство в местах, где температура может превышать 60°C.
21. Заряжайте устройство только при температуре окружающей среды от 0°C до 60°C.
22. Заряжайте только с помощью зарядного устройства, входящего в комплект данного устройства.
23. НЕ используйте устройство для запуска автомобиля во время зарядки аккумулятора.
24. Если из устройства вытекает жидкость, утилизируйте его в соответствующем пункте переработки.

25. В экстремальных условиях может произойти утечка.
Если из устройства вытекает жидкость, не трогайте его голыми руками.
В случае попадания на кожу немедленно промойте водой с мылом.
При попадании жидкости в глаза, промойте глаза холодной проточной водой в течение не менее 10 минут и обратитесь к врачу.
26. Продукт содержит литиевую батарею, по окончании срока службы утилизируйте продукт в соответствии с местными правилами.
27. После запуска двигателя автомобиля не заряжайте это устройство.
28. Не используйте соединительный смарт-кабель для зарядки другого оборудования.

I: ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Мы предлагаем ограниченную гарантию на данный продукт от любых дефектов и изготовления в течение 2 лет с момента покупки конечным пользователем/потребителем. Условия гарантии следующие:
2. Гарантия действительна только при предъявлении оригинального чека (от дилера/розничного продавца) с продуктом, подлежащим ремонту или замене.
3. Гарантия недействительна, если серийный номер, дата покупки и этикетка были удалены.
4. Гарантия не распространяется на повреждения или отказ продукта в результате естественного износа, физического воздействия, неправильной установки, неправильного использования, модификации или ремонта неавторизованными третьими лицами.
5. Мы не несем ответственности за любые потери или повреждения, возникшие во время транспортировки или в результате форс-мажорных обстоятельств.
6. Мы не несем ответственности за любые случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования или неправильного использования этого продукта.
7. Все гарантийные претензии ограничиваются ремонтом или заменой неисправного продукта и по нашему собственному усмотрению.
8. Если мы ремонтируем или заменяем продукт, продукт будет защищен в течение оставшегося времени первоначального гарантийного периода. Ремонт или замена могут включать использование восстановленных блоков, которые эквивалентных по функциям. Замененная деталь или продукт становится нашей собственностью.

9. Гарантия не распространяется на расходные компоненты, такие как батареи.



Защита от перезаряда и переразряда



Защита предохранителем



Против обратная затычка

ARNEZI

Спасибо,
что выбрали Нас

Произведено в Китае

ARNEZI

JUMP STARTER

R7990241



JS-2500


Thank you for choosing the ARNEZI.
Always follow basic safety precautions when using electrical appliances.

MANUAL

USER MANUAL

Thank you for choosing the ARNEZI! Always follow basic safety precautions when using electrical appliances. Read all instructions carefully, Please keep this instruction manual for easy reference.

A: PRODUCT LAYOUT:

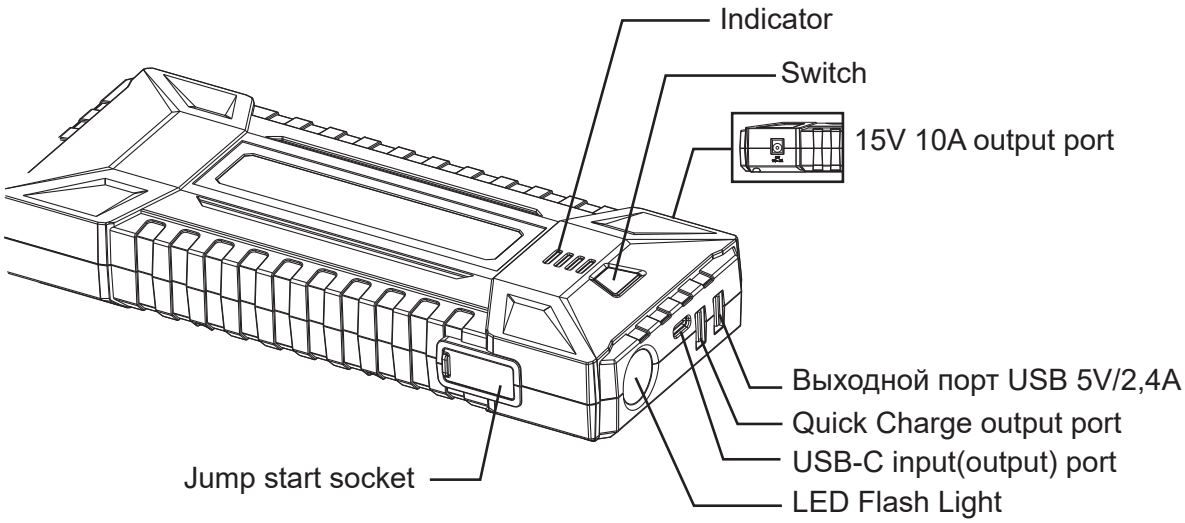

B: TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Size 224*89.6*36mm
Weight 625g
Battery capacity 16000mAh(59.2Wh)
Output 5V/2.4A; Quick charge (5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A)USB-C 15W(5V/3A), DC 15V/10A
Input USB-C 15W(5V/3A)
Full charging time About 5-6 hours
Starting current 2500A
Operating temperature -20°C~60°C

C: PARTS LIST:

#	Parts Name	Quantity
1	Host	1
2	USB to USB-C cable	1

#	Parts Name	Quantity
3	Intelligent jumper cable	1
4	Intelligent jumper cable	1

D: OPERATION GUIDANCE

Indicator


Press the switch to check the storage level of Arnezi JS-2500.

Indicator	Unlit	1 solid	2 solid	3 solid	4 solid
Storage level	0%	25%	50%	75%	100%


The indicator will flash one by one during the period of charging. Different number of solid indicators show different storage levelof Arnezi JS-2500. All indicators light off when the charging is paused or completed.

Charging instruction of Arnezi JS-2500:


1. Plug the home adaptor into the universal socket.
2. Connect USB-C input port of Arnezi JS-2500 to the other end of home adaptor.

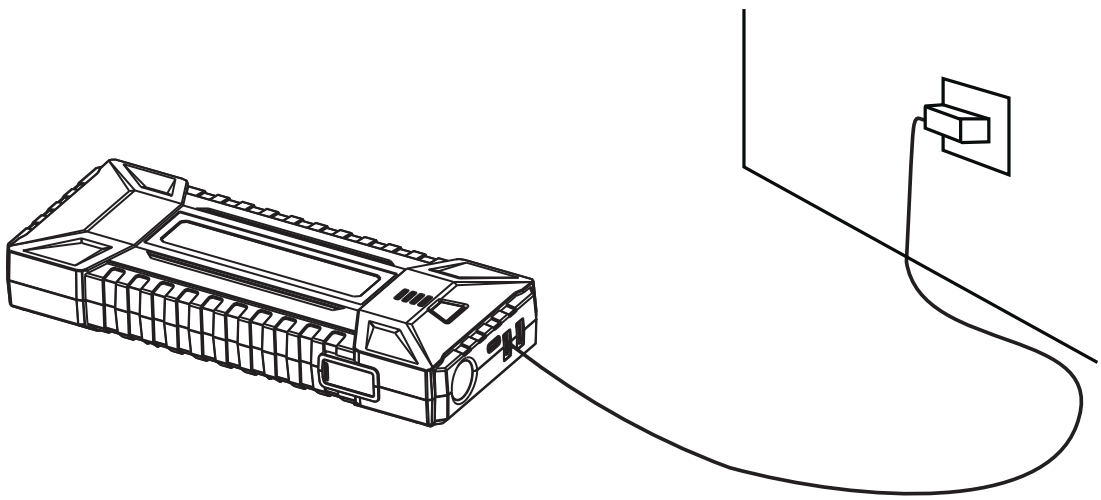


Jump start 12V vehicle instruction:




1. Connect the blue plug fully seated into the host, and make sure the Cable Indicator is off.
2. Connect Red Clamp to the positive(+)battery terminal, Black Clamp to the negative(-)battery terminal.
3. Operate following the instruction of the Cable Indicator:




GREEN LIGHT ON:
Telling the connectionis correct and the circuit is working, you can turn on the engine to jump-start directly.



RED LIGHT ON WITH BUZZING:
Telling the connection is wrong, and buzzing to alarm to correct the clamps as step 2 mentioned above, wait until the GREEN LIGHT is on to turn on the engine.



GREEN LIGHT BLINKING:
Saying the vehicle battery is low, press the "BOOST" button, wait GREEN LIGHT becomes solid, then turn on the engine within 30s.



RED LIGHT ON WITH BUZZING:
Telling the connection is wrong, and buzzing to alarm to correct the clamps as step 2 mentioned above, wait until the GREEN LIGHT is on to turn on the engine.


4. Start the vehicle.
5. When the vehicle is started, remove the jumper cable from the vehicle battery. Leave the vehicle's engine running.

Charging Cell Phone or Tablet Instruction:

1. Plug the switch cable to Quick Charge output port.
2. Select appropriate connector and connect it to your mobile phones or tablet.
3. Press the switch button to charge.
4. If doesn't work, please try another USB Output port.

For power supply to vehicle products or electronics:

1. Plug the optional switch cable to 15V/10A output port.
2. Connect the optional switch cable and vehicle product or electronics.
3. Press the switch button to power supply.

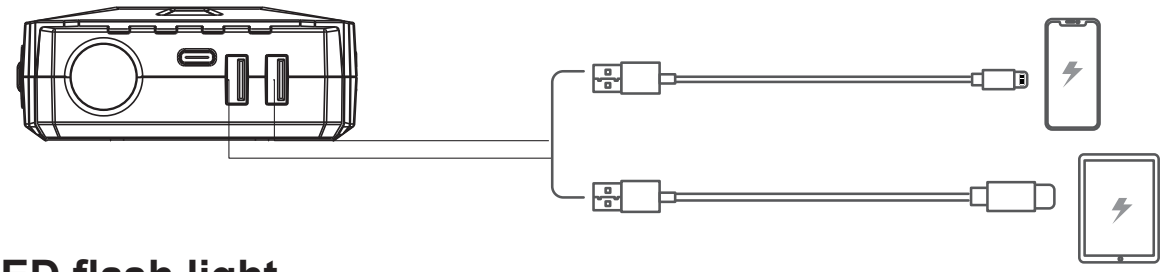

LED flash light

Press the switch 3 seconds to start the LED flash light. There are 4 modes of LED light appear in order (normal. strobe.SOS.off) if you press slightly.

E: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ):

Q. How to turn off this appliance?
A. This appliance will power off automatically when no load or charging is complete.

Q. How long time to full charge the Arnezi JS-2500?
A. Approx.5-6 hours through the USB-C input.

Q. How many times can this appliance charge for my cell phone?
A. Depend on the battery capacity of your cell phone. Take iPhone 15 as an example, can full charging 4-5 times.

Q. How many times can this appliance jump start the 3.0L Gasoline vehicle if it is in full battery?
A. Approx. 40 times.

Q. What's the lifetime of Arnezi JS-2500?
A. Usually 3-5 years in normal condition.

Q. How long does the battery last still can jump start the car after fully charged?
A. 6-12 months,however, we suggest to recharge it every 3 months.

F: TROUBLE SHOOTING:

Finding	Cause	Remedies
No response when pressing the switch button.	Low voltage protection of JS-1500 is started.	Plug the adaptor into the USB-C input port to activate.

G: TOXIC AND HARMFULSUBSTANCES

Composition and amount of toxic and harmful substances in Arnezi JS-1500.					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
O	O	O	O	O	O

O: Indicate all homogeneous materials' hazardous substances content arebelow the MCV limit specified in the Standard 2002/95/EC(RoHs).

H: WARNING:

1. Read the instruction manual carefully before using this unit.
2. Jump for 12V vehicles, it would be hazard if for other jumping
3. DO NOT use this unit if any cable clamp or cord is damaged.
4. DO NOT use in place of a vehicle battery.
5. Never remain the unit on car battery after cranking the car SuCCesS.
6. Make sure to check all the battery connections are CLEAN before Jump Starting! Make sure the battery clamps are wel connected! If the battery terminals on the vehicle are dirty or corroded, the power of the unit will be lessened.
7. Do NOT Jump Start more than 3 times in a row. It coulddamage the unit by overheating.When starting up multipletimes,each start-upintervalis two minutes.
8.Remove the product from the vehicle battery within 30seconds ofJump Starting. If not, it could lead to damage.
9. Do NOTconnect the two clamps together.
10. Do NOT use by young or infirm persons without supervision.
11. Do NOT use as a toy.
12. Do NOTallow the product to become wet.
13. Do NOTimmerse the product in water.
14. Do NOT operate the product in explosive atmospheres, suchas in the presence offlammable liquids, gases or dust.
15. Do NOT modifyor disassemble Arnezi JS-1500. Only a repairtechnician may repair this unit.
16. Do NOT expose product to extreme heat or fire.
17. Make sure someone should be within range of your voice orclose enough to come to your aid when working with batteries.
18. Remove personalmetalitems like rings, bracelets,necklaces,etc.When using the products.

19. Do NOT drop unit.If unit receives a sharp blow or isotherwise damaged in any way have it checked by a qualifiedbattery technician.
20. Do NOT store in locations where the temperature mayexceed 60°C.
21. Charge only at ambient temperature between 0'C and 45'C.
22. Charge only using the charger provided with this unit or thesame standard with the host input port.
23. Do NOT use the unit to jump start a vehicle while charging theinternal battery.
24. If this unit is leaking liquid dispose of at proper recycle facilityimmediately.
25. Underextreme conditions, battery leakage can occur. If aliquid is noticed coming from product do not handle with barehands.In case of skin contact wash with soap and waterimmediately. If liquid comes in contact with eyes rinse eyeswith cold running water for at least 10 minutes and get medical attention immediately.
26. Product contains lithium based battery, at end of product lifedispose of product according to local regulation.
27. After jump start the car,don't charge this unit immediately.
28. Don't use the jumper cable to charge other equipments.

I: WARRANTY INFORMATION:

1. We offer a limited warranty for this product against any defectsin material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase by the end user/consumer. The conditions ofthe warranty are as follows:
2. The warranty is only valid upon presentation of the originareceipt (from dealer/retailer) by the original purchaser with theproduct to be repaired orreplaced.
3. The warranty is void if the serial number, date of purchase andabelhas been removed.
4. The warranty does not cover damage or product failureresulting from normal wear and tear, physical abuse, improperinstallation, misuse, modification or repairs by unauthorizecthird parties.
5. We do not assume responsibility for any loss or damageincurred during shipment or as a result of a force majeure.
6. We are not liable for any incidental or consequential damagesarising from the use or misuse of this product.
7. All warranty claims are limited to repair or replacement of thedefective

8. If we repair or replace the product, the product will be coveredfor the remaining time of the original warranty period. Repair orreplacement may involve the use of reconditioned units whichare equivalent in function. Replaced part or product becomesthe property of us.product and at the sole discretion of us.
9.Consumable components such as batteries are not covered bythe warranty.



Overcharge and
Overdischarge Protection



Fuse Protection



Against-reverse
Plug

ARNEZI

Thank you
for Choosing Us

Made in China