ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
МАРКА №1

Пневматические нейлеры
для барабанных гвоздей

Пневматический нейлер для барабанных гвоздей обеспечивает высокую производительность за счет компактной конструкции и вместительного барабана.

- **Прочный корпус из алюминия**
- **Автоматический режим работы**
- **Поворотный крюк и фитинг**
- **Малый расход воздуха на удар**
- **Вместительный магазин для гвоздей**
- **Безопасная работа**



Рабочее давление

Коннектор Рапид

Поворотный крюк

БЕЙ, БАРАБАН!



Модельный ряд
нейлеров пневматических

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Модель	CNW 57	CNW 70	CNW 90	CNW 100	CRN 45	CRN-45P	CSN 65
Тип магазина	барабанный под углом 16°	барабанный под углом 16°	барабанный под углом 16°	барабанный под углом 16°	барабанный под углом 16°	барабанный под углом 16°	барабанный под углом 16°
Тип гвоздей*	CNW	CNW	CNW	CNW	CRN	CRN	CSN
Размер гвоздей, мм	35–57	45–70	45–90	65–100	22–45	22–45	38–65
Кол-во гвоздей в магазине, шт.	300–350	225–300	225–300	150–300	120	120	200–300
Режим работы	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический
Разме+р воздушного штуцера, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
Расход воздуха на удар, л/мин	1.5	1.7	2	3.2	1.5	1.5	1.3
Рабочее давление, бар	6–8	6–8	6–8	6–8	6–8	5–8	6–8
Тип соединения	Рапид (EURO)	Рапид (EURO)	Рапид (EURO)	Рапид (EURO)	Рапид (EURO)	Рапид (EURO)	Рапид (EURO)
Материал корпуса	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Защита**	контактная	контактная	контактная	контактная	контактная	контактная	контактная
Комплектация	нейлер, поворотный штуцер рапид, крюк для подвеса, ФУМ-лента, масленка, имбусовые ключи, инструкция						
Габариты изделия (Д×Ш×В), мм	270×128×280	310×130×310	340×125×380	345×155×415	250×120×270	300×120×280	310×140×270
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм	315×135×300	360×145×350	390×137×403	450×172×407	340×140×320	340×140×330	350×147×325
Вес изделия, кг	2.7	3	4.2	5.3	3.3	2.5	2.35
Артикул	31910	31912	31914	31915	31920	31921	31922

* CNW, CRN, CSN – барабанные гвозди на проволоке. / ** Встроенная защита от случайного включения – контактная (на носике).

Рекомендации по выбору нейлера

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Монтаж кровли

Модель	Артикул
CRN-45	31920*
CRN-45P	31921



Сборка каркаса дома и установка черновых полов

Модель	Артикул
CNW-57	31910
CNW-70	31912
CNW-90	31914
CNW-100	31915*



Сборка каркаса дома

Модель	Артикул
SN21-90	31931*
SN21-90A	31923
SN34-90	31924
SN34-90A	31925



Обивка мебели

Модель	Артикул
T80	31938





Для внутренней отделки

Модель	Артикул
T55/300 2B1	31937*
T300-30	31932
T300-50	31933
DA34-64	31926
T140	31945



Монтаж фасада

Модель	Артикул
CSN-65	31922



Установка наличников

Модель	Артикул
P0.6-25	31936



Монтаж изоляционных материалов

Модель	Артикул
53F-13	31934*
53F-22	31935



Монтаж по бетону

Модель	Артикул
CN-40	31940*
FST-50	31943

26-001028 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

Нейлер пневматический CNW 57
для барабанных гвоздей

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Прочный корпус
из алюминия



Возможность подвеса
на пояс и рейку

Расстояние между крюком
и корпусом > 50 мм



Вместительный магазин
для гвоздей

Быстрая установка гвоздей



Автоматический
режим забивания

Концевой предохранитель
для безопасной работы



Поворотный крюк
для подвеса

Шарнирный
поворотный фитинг



Малый расход
воздуха на удар



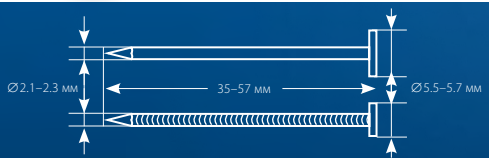

Тип и артикулы гвоздей	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
CNW 305382-xx 305383-xx	**35–57**	**300–350**	нейлер, поворотный штуцер 1/4" Рапид (EURO), ФУМ-лента, масленка, инструкция	2.7	31910

26-001028 / www.zubr.ru / Используются с барабанными гвоздями для сборки строительных конструкций, поддонов и других деревянных изделий.

Нейлер пневматический CNW 70
для барабанных гвоздей

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Прочный корпус
из алюминия



Возможность подвеса
на пояс и рейку

Расстояние между крюком
и корпусом > 50 мм



Вместительный магазин
для гвоздей

Быстрая установка гвоздей



**Автоматический
режим забивания**

Концевой предохранитель
для безопасной работы



Поворотный крюк
для подвеса

**Шарнирный
поворотный фитинг**



**Малый расход
воздуха на удар**



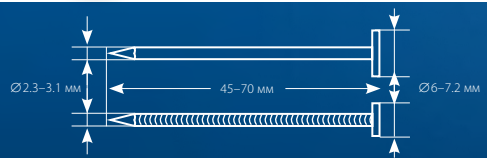

Тип и артикулы гвоздей	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
CNW 305382-xx 305383-xx	**45–70**	**225–300**	нейлер, поворотный штуцер 1/4" Рапид (EURO), ФУМ-лента, масленка, инструкция	3	31912

26-001028 / www.zubr.ru / Используются с барабанными гвоздями для сборки строительных конструкций, поддонов и других деревянных изделий.

Нейлер пневматический CNW 90
для барабанных гвоздей

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Прочный корпус
из алюминия



Возможность подвеса
на пояс и рейку

Расстояние между крюком
и корпусом > 50 мм



Вместительный магазин
для гвоздей

Быстрая установка гвоздей



**Автоматический
режим забивания**

Концевой предохранитель
для безопасной работы



Поворотный крюк
для подвеса

**Шарнирный
поворотный фитинг**



**Малый расход
воздуха на удар**



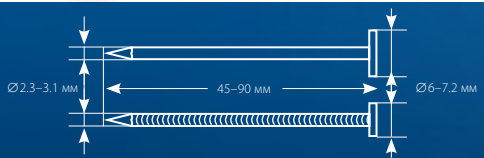

Тип и артикулы гвоздей	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
CNW 305382-xx 305383-xx	**45–90**	**225–300**	нейлер, поворотный штуцер 1/4" Рапид (EURO), ФУМ-лента, масленка, инструкция	4.2	31914

26-001028 / www.zubr.ru / Используются с барабанными гвоздями для сборки строительных конструкций, поддонов и других деревянных изделий.

Нейлер пневматический CNW 100
для барабанных гвоздей

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Прочный корпус
из алюминия



Возможность подвеса
на пояс и рейку

Расстояние между крюком
и корпусом > 50 мм



Вместительный магазин
для гвоздей

Быстрая установка гвоздей



**Автоматический
режим забивания**

Концевой предохранитель
для безопасной работы



Поворотный крюк
для подвеса

**Шарнирный
поворотный фитинг**



**Малый расход
воздуха на удар**



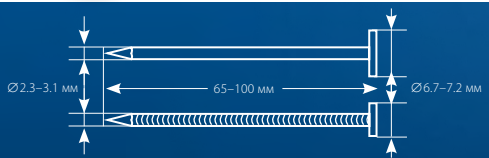

Тип и артикулы гвоздей	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
CNW 305382-xx 305383-xx	**65–100**	**150–300**	нейлер, поворотный штуцер 1/4" Рапид (EURO), ФУМ-лента, масленка, инструкция	5.3	31915

26-001028 / www.zubr.ru / Используются с барабанными гвоздями для сборки строительных конструкций, поддонов и других деревянных изделий.

Нейлер пневматический кровельный CRN 45
для барабанных гвоздей

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Прочный корпус
из алюминия



Возможность подвеса
на пояс и рейку

Расстояние между крюком
и корпусом > 50 мм



Вместительный магазин
для гвоздей

Быстрая установка гвоздей



**Автоматический
режим забивания**

Концевой предохранитель
для безопасной работы



Поворотный крюк
для подвеса

**Шарнирный
поворотный фитинг**



**Малый расход
воздуха на удар**





Тип и артикулы гвоздей	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
CRN 305385-xx	**22–45**	**120**	нейлер, поворотный штуцер 3/8" Рапид (EURO), ФУМ-лента, масленка, инструкция	3.3	31920

26-001028 / www.zubr.ru / Используются с барабанными гвоздями для сборки строительных конструкций, поддонов и других деревянных изделий.

Нейлер пневматический кровельный CRN-45P

для барабанных гвоздей

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Прочный корпус
из алюминия



Возможность подвеса
на пояс и рейку

Расстояние между крюком
и корпусом > 50 мм



Подходит для ершеных
и гладких гвоздей

Увеличенный объем камеры



Автоматический
режим забивания

Концевой предохранитель
для безопасной работы



Поворотный крюк
для подвеса

Шарнирный
поворотный фитинг



Регулировка
глубины забивания





Тип и артикулы гвоздей	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
CRN 305385-xx	**22–45**	**120**	нейлер, поворотный штуцер 3/8" Рапид (EURO), ФУМ-лента, масленка, инструкция	2.5	31921

26-001028 / www.zubr.ru / Используются с барабанными гвоздями для сборки строительных конструкций, поддонов и других деревянных изделий.

Нейлер пневматический обшивочный CSN 65

для барабанных гвоздей

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Прочный корпус
из алюминия



Возможность подвеса
на пояс и рейку

Расстояние между крюком
и корпусом > 50 мм



Вместительный магазин
для гвоздей

Быстрая установка гвоздей





Два режима работы –
одиночный и автоматический



Поворотный крюк
для подвеса

Шарнирный
поворотный фитинг



Пластиковый наконечник для
защиты обшивочного материала



Тип и артикулы гвоздей	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
CSN 305386-xx	**38–65**	**200–300**	нейлер, поворотный штуцер 3/8" Рапид (EURO), скоба для подвеса, ФУМ-лента, масленка, инструкция	2.35	31922

Габариты

арт. 31921





	Габариты нейлера, см			Масса нейлера , кг
	Д	Ш	В	
31910	270	128	280	2.7
31912	310	130	310	3.0
31914	340	125	380	4.2
31915	345	155	415	5.3
31920	250	120	270	3.3
31921	300	120	280	2.5
31922	310	140	270	2.35

Габариты упаковки, см			Масса в упаковке, кг
Д	Ш	В	
315	135	300	3.2
360	145	350	4.6
390	137	403	4.8
450	172	407	5.8
340	140	320	3.6
340	140	330	2.7
350	147	325	3.1

26-001028 / www.zubr.ru / Упаковка: картонная коробка

Модельный ряд гвоздей

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

Тип	Наименование		Диаметр (a), мм	Диаметр головки (b), мм	Угол наклона, град	Длина (L), мм	Количество в барабане, шт.	Количество в упаковке, шт.	Артикул
CRN	**Барабанные гвозди кровельные оцинкованные**		3,1	8	16	22	120	9000	305385-22
						25		9000	305385-25
						32		7200	305385-32*
						38		5400	305385-38
						45		5400	305385-45
CRN	**Барабанные гвозди для сайдинга оцинкованные**		2,1	5,3	16	38	350	14000	305386-38*
						40			305386-40
						42			305386-42
						45			305386-45
						50	350	10500	305386-50
			2,3	5,7	16	57	300	9000	305386-57
						60			305386-60
						65			305386-65
CNW	**Барабанные гвозди рифленые без покрытия**		2,1	5,5	16	32	350	14700	305382-32
						40		12600	305382-40
			2,3	6	16	45	300	10800	305382-45
						50		9000	305382-50
						55		7200	305382-55
			2,8	6,7	16	65	250	6000	305382-65
			3,1	7,2	16	70	200	4800	305382-70*
						80		3600	305382-80
						90		3600	305382-90
						100		2400	305382-100
CNW	**Барабанные гвозди рифленые оцинкованные**		2,1	5,5	16	32	350	14700	305383-32
						40		12600	305383-40
			2,3	6	16	45	300	10800	305383-45
						50		9000	305383-50
						55		7200	305383-55
			2,8	6,7	16	65	250	6000	305383-65
			3,1	7,2	16	70	200	4800	305383-70*
						80		3600	305383-80
						90		3600	305383-90
						100		2400	305383-100









26-001028 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

Модельный ряд компрессоров

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Артикул	**КПМ-320-24**
Напряжение, В/Гц	~230 / 50
Макс. производительность, л/мин	**320**
Объем ресивера, л	**24**
Мощность, Вт	**2200**
Частота вращения, об/мин	**2850**
Максимальное давление, бар	8
Набор пневмоинструментов	–
Тип смазки	масляный
Кол-во выходов, шт.	2
Тип соединения	Рапид (EURO) 1/4" + «елочка» 8 мм
Термопредохранитель	●
Габариты (Д × Ш × В), см	59 × 29 × 60
Тип компрессора	коаксиальный
Масса изделия / в упаковке, кг	24.7/27.2



Упаковка: картонная коробка



Артикул	**КПМ-320-50**
Напряжение, В/Гц	~230 / 50
Макс. производительность, л/мин	**320**
Объем ресивера, л	**50**
Мощность, Вт	**2200**
Частота вращения, об/мин	**2850**
Максимальное давление, бар	8
Набор пневмоинструментов	–
Тип смазки	масляный
Кол-во выходов, шт.	2
Тип соединения	Рапид (EURO) 1/4" + «елочка» 8 мм
Термопредохранитель	●
Габариты (Д × Ш × В), см	69 × 35 × 67
Тип компрессора	коаксиальный
Масса изделия / в упаковке, кг	29.0/32.8



Упаковка: картонная коробка



Артикул	**КПМ-400-50**
Напряжение, В/Гц	~230 / 50
Макс. производительность, л/мин	**400**
Объем ресивера, л	**50**
Мощность, Вт	**2200**
Частота вращения, об/мин	**2850**
Максимальное давление, бар	8
Набор пневмоинструментов	–
Тип смазки	масляный
Кол-во выходов, шт.	2
Тип соединения	Рапид (EURO) 1/4" + «елочка» 8 мм
Термопредохранитель	●
Габариты (Д × Ш × В), см	65 × 42 × 63
Тип компрессора	коаксиальный
Масса изделия / в упаковке, кг	33.8/37.6



Упаковка: картонная коробка



Артикул	**КПМ-400-100**
Напряжение, В/Гц	~230 / 50
Макс. производительность, л/мин	**400**
Объем ресивера, л	**100**
Мощность, Вт	**2200**
Частота вращения, об/мин	**2850**
Максимальное давление, бар	8
Набор пневмоинструментов	–
Тип смазки	масляный
Кол-во выходов, шт.	2
Тип соединения	Рапид (EURO) 1/4" + «елочка» 8 мм
Термопредохранитель	●
Габариты (Д × Ш × В), см	110 × 43 × 74
Тип компрессора	коаксиальный
Масса изделия / в упаковке, кг	48.0/56.8



Упаковка: картонная коробка



Артикул	**КПМ-530-100**
Напряжение, В/Гц	~380 / 50
Макс. производительность, л/мин	**530**
Объем ресивера, л	**100**
Мощность, Вт	**3000**
Частота вращения, об/мин	**1100**
Максимальное давление, бар	10
Набор пневмоинструментов	–
Тип смазки	масляный
Кол-во выходов, шт.	2
Тип соединения	Рапид (EURO) 1/4" + «елочка» 8 мм
Термопредохранитель	●
Габариты (Д × Ш × В), см	105 × 40 × 82
Тип компрессора	ременной
Масса изделия / в упаковке, кг	86.4/96.5



Упаковка: картонная коробка

Воздушные шланги с фитингами Рапид (EURO)



Прочный полиуретан



Компактный



арт. 6481-15



Быстросъемные рапид-фитинги

Длина, м	Диаметр внешний/внутренний, мм	Максимальное давление, бар	Габариты в упаковке, мм	Вес, кг	Артикул
10	15/10	20	275×275×75	1.46	6481-10
15			275×275×105	2.2	6481-15
20			300×300×105	2.85	6481-20



Упаковка: термоусадочная пленка

26-001028 / www.zubr.ru / Применяются для подключения инструмента к пневмосистеме.