
ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

ГВОЗДИ

Реечные и барабанные гвозди забиваются при помощи гвоздезабивного пистолета (нейлера), обеспечивая высокую скорость работы. Широкий ассортимент и размерный ряд позволяют подобрать необходимые гвозди для различных задач.

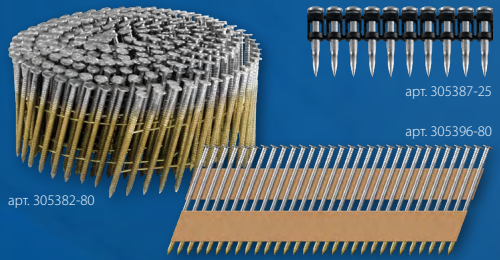


арт. 305387-25

арт. 305396-80

арт. 305382-80

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТ!

SN21 Реечные гвозди

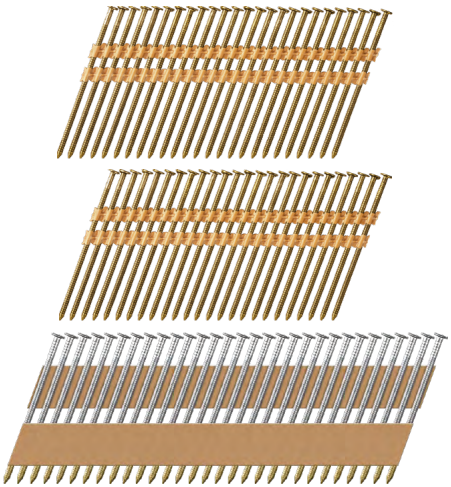



Упаковка: коробка картонная
245 x 86 x 225 мм



Упаковка: коробка картонная
320 x 200 x 100 мм



Упаковка: коробка картонная
320 x 200 x 100 мм



Применяются для сборки деревянных конструкций, крепления тонколистового металла до 0.9 мм.
В каркасном домостроении используются для сборки каркаса дома и установки черновых полов.

- **Кольцевая накатка и рифленая поверхность гвоздей** для повышенной прочности конструкции
- **Специальное клеевое покрытие** для жесткой и надежной фиксации гвоздей в древесине
- **Угол наклона 21°**

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Толщина головки, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
На пластике. Без покрытия							
2.87	**6.9**	0.8	25	50	3500	9.33	**305392-50**
				63	3000	9.84	**305392-63**
3.05	**7.1**	1.0		75	2500	11.37	**305392-75***
				90	2000	10.70	**305392-90**
На пластике. Оцинкованные							
2.87	**6.9**	0.8	25	50	3500	9.33	**305393-50**
				63	3000	9.84	**305393-63**
3.05	**7.1**	1.0		75	2500	11.37	**305393-75***
				90	2000	10.70	**305393-90**
На бумаге. Оцинкованные							
3.1	**7.1**	1.2	30	70	2 400	9.86	**305396-70**
				80	2 010	9.55	**305396-80***
				90	2 010	10.58	**305396-90**

Используемые нейлеры

Модель	**SN21-90**		**SN21-90A**
Артикул	31931		31923
Длина гвоздей, мм	50–90		50–90






25-000931 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

SN34 (D34) Реечные гвозди

- **Увеличенное количество гвоздей в кассете** для удобства и высокой скорости монтажа
- **Кольцевая накатка и рифленая поверхность гвоздей** для повышенной прочности конструкции
- **Специальное клеевое покрытие** для жесткой и надежной фиксации гвоздей в древесине
- **Угол наклона 34°**
- **На бумаге**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

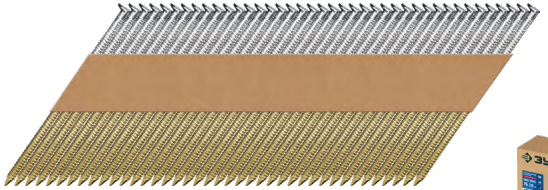



Упаковка: коробка картонная
245 x 86 x 225 мм

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Толщина головки, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
2.8	**7**	1.9	40	50	5 000	12.50	**305399-50**
				63	4 000	12.55	**305399-63**
				75	4 000	14.85	**305399-75***
3.1	**7.1**	2	40	83	3 000	14.57	**305399-83**
				90	3 000	16.07	**305399-90**



Применяются для сборки деревянных конструкций, крепления тонколистового металла до 0.9 мм. В каркасном домостроении используются для сборки каркаса дома и установки черновых полов.

Используемые нейлеры

Модель	**SN34-90**	**SN34-90A**
Артикул	31924	31925
Длина гвоздей, мм	50–90	50–90






25-000931 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

CNW Барабанные гвозди

- **Кольцевая накатка и рифленая поверхность гвоздей** для повышенной прочности конструкции
- **Специальное клеевое покрытие** для жесткой и надежной фиксации гвоздей в древесине
- **Угол наклона 16°**
- **На проволоке**

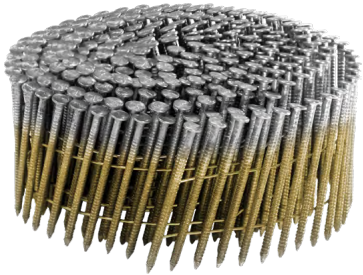



Упаковка: коробка картонная
350 x 230 x 275 мм



Применяются для сборки деревянных конструкций, крепления тонколистового металла до 0.9 мм. В каркасном домостроении используются для сборки каркаса дома и установки черновых полов.

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Толщина головки, мм	Кол-во в барабане, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
Без покрытия							
2.1	**5.5**	0.7	350	32	14 700	13.8	**305382-32**
				40	12 600	14.1	**305382-40**
2.3	**6.0**	0.7	300	45	10 800	15.8	**305382-45**
				50	9 000	14.7	**305382-50***
				55	7 200	13	**305382-55**
2.8	**6.7**	0.9	250	65	6 000	18	**305382-65**
3.1	**7.2**	1.0	200	70	4 800	19.4	**305382-70**
				80	3 600	16.7	**305382-80**
				90	3 600	18.7	**305382-90**
				100	2 400	13.8	**305382-100**
Оцинкованные							
2.1	**5.5**	0.7	350	32	14 700	13.8	**305383-32**
				40	12 600	14.1	**305383-40**
2.3	**6.0**	0.7	300	45	10 800	15.8	**305383-45**
				50	9 000	14.7	**305383-50**
				55	7 200	13	**305383-55**
2.8	**6.7**	0.9	250	65	6 000	18	**305383-65**
3.1	**7.2**	1.0	200	70	4 800	19.4	**305383-70**
				80	3 600	16.7	**305383-80**
				90	3 600	18.7	**305383-90**
				100	2 400	13.8	**305383-100**

Используемые нейлеры

Модель	CNW-57	CNW-70	CNW-90	CNW-100
Артикул	31910	31912	31914	31915
Длина гвоздей, мм	35–57	45–70	45–90	65–100






25-000931 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

CSN Барабанные гвозди для сайдинга

- **Маленький диаметр** препятствует растрескиванию или раскалыванию тонких деталей
- **Плоская головка** оптимального размера обеспечивает надежное крепление сайдинга, удерживая его от коробления и оставаясь при этом малозаметной
- **Быстрый монтаж:** гвоздь забивается при помощи гвоздезабивного пистолета (нейлера)
- **Угол наклона 16°**
- **На проволоке**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии





Упаковка: коробка картонная
550 x 225 x 190 мм

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Толщина головки, мм	Кол-во в барабане, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
2.1	**5.3**	0.7	350	38	14 000	15.2	**305386-38**
				40	14 000	15.8	**305386-40**
				42	14 000	16.4	**305386-42**
				45	14 000	17.7	**305386-45**
				50	10 500	14.7	**305386-50**
2.3	**5.7**	0.8	300	57	9 000	17.1	**305386-57**
				60	9 000	17.8	**305386-60***
				65	9 000	19.2	**305386-65**



Применяются для крепления к деревянным конструкциям фасадных отделочных материалов (сайдинг и т. п.).

Используемые нейлеры


Модель	**CSN-65**
Артикул	31922
Длина гвоздей, мм	38–65



25-000931 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

CRN Барабанные кровельные гвозди

- **Большая головка гвоздей** увеличивает площадь крепления листовых кровельных материалов к основанию
- **Кольцевая накатка и рифленая поверхность гвоздей** для повышенной прочности конструкции
- **Угол наклона 16°**
- **На проволоке**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

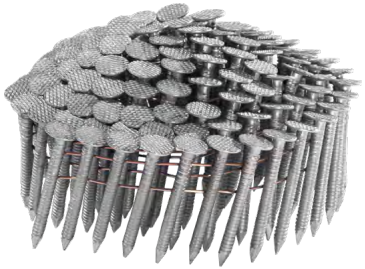



Упаковка: коробка картонная
465 x 280 x 160 мм

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Толщина головки, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
3.1	**8.0**	1.0	120	22	9 000	16.0	**305385-22**
				25	9 000	17.8	**305385-25**
				32	7 200	17.3	**305385-32***
				38	5 400	13.7	**305385-38**
				45	5 400	15.7	**305385-45**



Применяются для монтажа мягкой кровли.

Используемые нейлеры

Модель	**CRN-45**
Артикул	31920
Длина гвоздей, мм	22–45



25-000931 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

CN Гвозди по бетону





Упаковка: коробка картонная 180 х 79 х 100 мм

- **Пулевидная форма наконечника** и ступенчатое заужение тела гвоздя для уменьшения сколов и трещин
- **Кованый наконечник** – металл на острие уплотнен методом холодной ковки
- **Увеличенный диаметр** – повышенная прочность соединения и стойкость к изгибанию
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
CN усиленные						
3.05	**6.1–6.3**	10	15	1 000	1.005	**305387-15**
			17	1 000	1.111	**305387-17**
			19	1 000	1.217	**305387-19**
			22	1 000	1.376	**305387-22**
			25	1 000	1.535	**305387-25***
			32	1 000	1.906	**305387-32**





Упаковка: коробка картонная 180 х 79 х 100 мм

- **Небольшой диаметр гвоздя** уменьшает деформацию при вхождении в материал
- **Уменьшают возможность растрескивания или раскалывания материала** при монтаже, что особенно важно при работе близко к краям
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
CN						
2.7	**6.1–6.3**	10	15	1 000	0.950	**305388-15**
			17	1 000	1.039	**305388-17**
			19	1 000	1.128	**305388-19**
			22	1 000	1.261	**305388-22**
			25	1 000	1.395	**305388-25***
			32	1 000	1.706	**305388-32**
			35	1 000	1.839	**305388-35**
			40	1 000	2.062	**305388-40**



Для крепления листовых материалов и различных конструкций: профлист, фанера, металлические направляющие, инженерные системы и др. к основаниям из бетона, кирпича, металла.

CN усиленные используются для крепления к основаниям из бетона средней и высокой прочности, кирпича, металла (балки, уголки, швеллер и др., в т.ч. толщиной более 5 мм). Рекомендуется также при работе с неоднородными материалами.

CN используются для крепления к основаниям из легкого бетона, кирпича, пескоцементных блоков, шлакоблоков и т.п, металла (балки, уголки, швеллер и др.) толщиной менее 5 мм.


Используемые нейлеры

Модель	**CN-40**
Артикул	31940
Длина гвоздей, мм	15–40



FST Финишные гвозди по бетону

- **Уменьшенная головка** позволяет утопить финишный гвоздь в материале, благодаря чему он становится практически незаметен
- **Маленький диаметр** препятствует растрескиванию или раскалыванию материала при монтаже, что особенно важно для финишной отделки
- **Быстрый монтаж:** гвоздь забивается при помощи гвоздезабивного пистолета (нейлера)
- **Калибр проволоки – 15GA**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

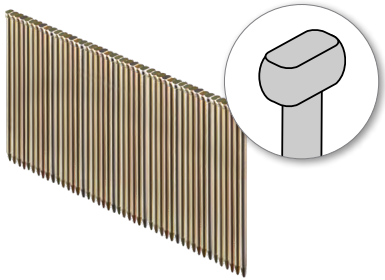



Упаковка: коробка картонная
109 x 47 x 54 мм

Диаметр, мм	Ширина головки, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
1.8	**3.0**	50	18	1 000	0.365	**305389-18**
			25	1 000	0.500	**305389-25**
			30	1 000	0.620	**305389-30**
			40	1 000	0.800	**305389-40**
			45	1 000	0.920	**305389-45***
			50	1 000	1.000	**305389-50**



Применяются для крепления отделочных материалов к бетонным (до 300 марки), кирпичным и металлическим (толщиной до 2.5 мм) основаниям.

Используемые нейлеры


Модель	**FST-50**
Артикул	31943
Длина гвоздей, мм	15–50



25-000931 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

DA34 Финишные гвозди

- **Уменьшенная головка** позволяет утопить финишный гвоздь в материале, благодаря чему он становится практически незаметен
- **Маленький диаметр** препятствует растрескиванию или раскалыванию материала при монтаже, что особенно важно для финишной отделки
- **Быстрый монтаж:** гвоздь забивается при помощи гвоздезабивного пистолета (нейлера)
- **Калибр проволоки – 15GA**
- **Угол наклона 34°**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

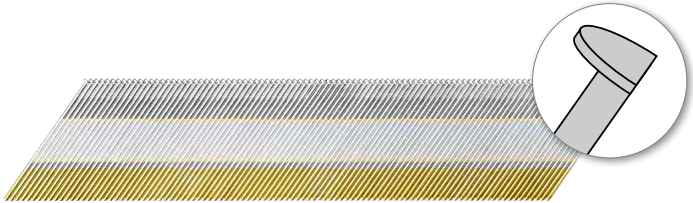



Упаковка: коробка картонная
268 x 58 x 44 мм

Диаметр, мм	Ширина головки, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
1.8	3.2	100	32	2 000	1.23	305397-32
			38	2 000	1.46	305397-38
			45	2 000	1.72	305397-45
			50	2 000	1.92	305397-50
			57	2 000	2.16	305397-57*
			64	2 000	2.42	305397-64



Применяются для крепления отделочных материалов (наличники, плинтусы) к деревянным конструкциям.

Используемые нейлеры


Модель	DA34-64
Артикул	31926
Длина гвоздей, мм	32–64



25-000931 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.


Рекомендации по выбору гвоздей

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Сборка каркаса дома и установка черновых полов

Модель	Артикул
CNW	305382-xx*
CNW	305383-xx



Сборка каркаса дома и установка черновых полов

Модель	Артикул
SN21	305392-xx*
SN21	305393-xx
SN21	305396-xx
SN34 (D34)	305399-xx*



Установка наличников и плинтусов

Модель	Артикул
DA34	305397-xx*
FST	305389-xx*




Монтаж мягкой кровли

Модель	Артикул
CRN	305385-xx*



Монтаж сайдинга

Модель	Артикул
CSN	305386-xx*



Монтаж отлива к бетону

Модель	Артикул
CN	305387-xx*
CN	305388-xx

