

## Инструкция по установке защиты


1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепёжные планки **1,2** в отверстия рамы автомобиля.
3. Закрепить переднюю часть защиты **A** болтами M8x20, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к штатным точкам болтами M8x20.
4. Надеть пропилами переднюю часть защиты **B** на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты через передние отверстия защиты **C** к крепёжным планкам **1** болтами M8x25.
5. Закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты **C** к крепёжным планкам **2** болтами M8x25.
6. Установить крепёжные кронштейны **5**, закрепив их при помощи крепёжных планок **3** болтами M8x30, закрепить к ним крепёжную полку **4** болтами M8x20.
7. Надеть пропилами переднюю часть защиты **D** на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты к крепёжной полке **4** болтами M8x20.
8. Все точки крепления затянуть.

## Foton Tunland II (G7)

ALF6805st комплект защиты  
ALF6801st защита радиатора  
ALF6802st защита редуктора  
ALF6803st защита КПП  
ALF6804st защита РК

Год выпуска: 2019-      Объём двигателя: all

**A**  
**B**  
**C**  
**D**

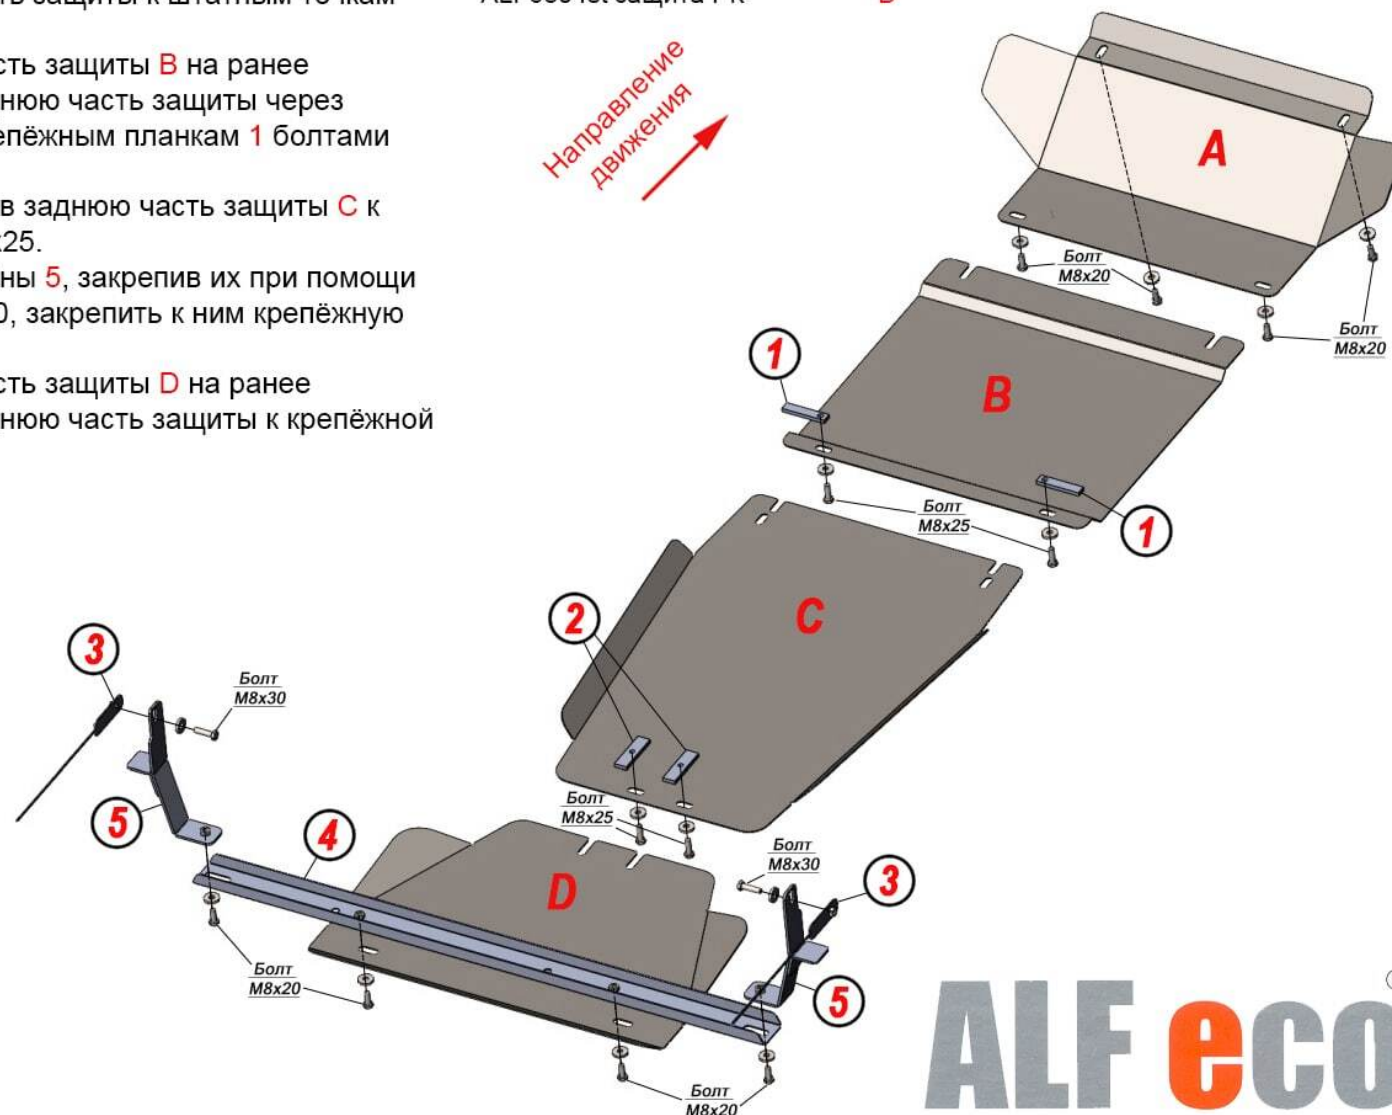

Вес защиты : 15,9 кг  
Вес комплектации : 2,9 кг  
Момент затяжки  
резьбовых соединений:  
M8 - 15,7 Н\*м

**ALF eco**<sup>®</sup>  
автокомпоненты из стали и алюминия

# Foton Tunland II (G7)

ALF6805st комплект защиты      Год выпуска: 2019-      Объем двигателя: all  
 ALF6801st защита радиатора    **A**  
 ALF6802st защита редуктора    **B**  
 ALF6803st защита КПП          **C**  
 ALF6804st защита РК            **D**

№	Комплектация	Кол-во	7	Крепёжная планка М8 <b>3</b>	2 шт.	9	Крепёжный кронштейн М8 <b>5</b>	2 шт.
1	Болт М8x20(25)	8 шт.						
2	Болт М8x25	4 шт.						
3	Болт М8x30	2 шт.						
4	Шайба М8 (увеличенная)	14 шт.						
5	Крепёжная планка М8 <b>1</b>	2 шт.						
6	Крепёжная планка М8 <b>2</b>	2 шт.						

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

**ALF eco**®  
 автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.