Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пластикового пыльника в передней части автомобиля.
2. Заложить крепёжные планки 1 в отверстия крепления переднего пыльника и ввернуть в них на несколько оборотов болты М8х16.
3. Заложить крепёжные планки 2 в подрамник автомобиля.
4. Установить крепёжный кронштейн 3 к ранее заложенным крепёжным планкам 2 при помощи болтов М8х25(30).
5. Ввернуть на несколько оборотов болты М8х25(30) в крепёжный кронштейн 3 и надеть защиту пропилами на установленные болты.
6. Дополнительно закрепить защиту штатными болтами.
7. Все точки крепления затянуть.


ALF24114st

Lexus UX	Год выпуска: 2019-	V - all
Toyota Corolla (E210) (**левый руль, рынок России**)	Год выпуска: 2018-2022	V - 1,6
Toyota Corolla (E210) (**правый руль, рынок Японии**)	Год выпуска: 2018-	V - 1,6
Toyota Corolla Cross (**левый руль, рынок Европы**)	Год выпуска: 2022-	V - 1,8H; 2,0H 2WD


(**сливные отверстия не будут совпадать с фактическим расположением**)

Toyota Prius (XW50) (**левый руль**)	Год выпуска: 2015-2023	V - 1,8
Toyota Prius (ZVW50) (**правый руль**)	Год выпуска: 2015-2023	V - 1,8 2WD
Toyota Levin (**левый руль, рынок Китая**)	Год выпуска: 2019-2022-	V - all

Защита картера и КПП

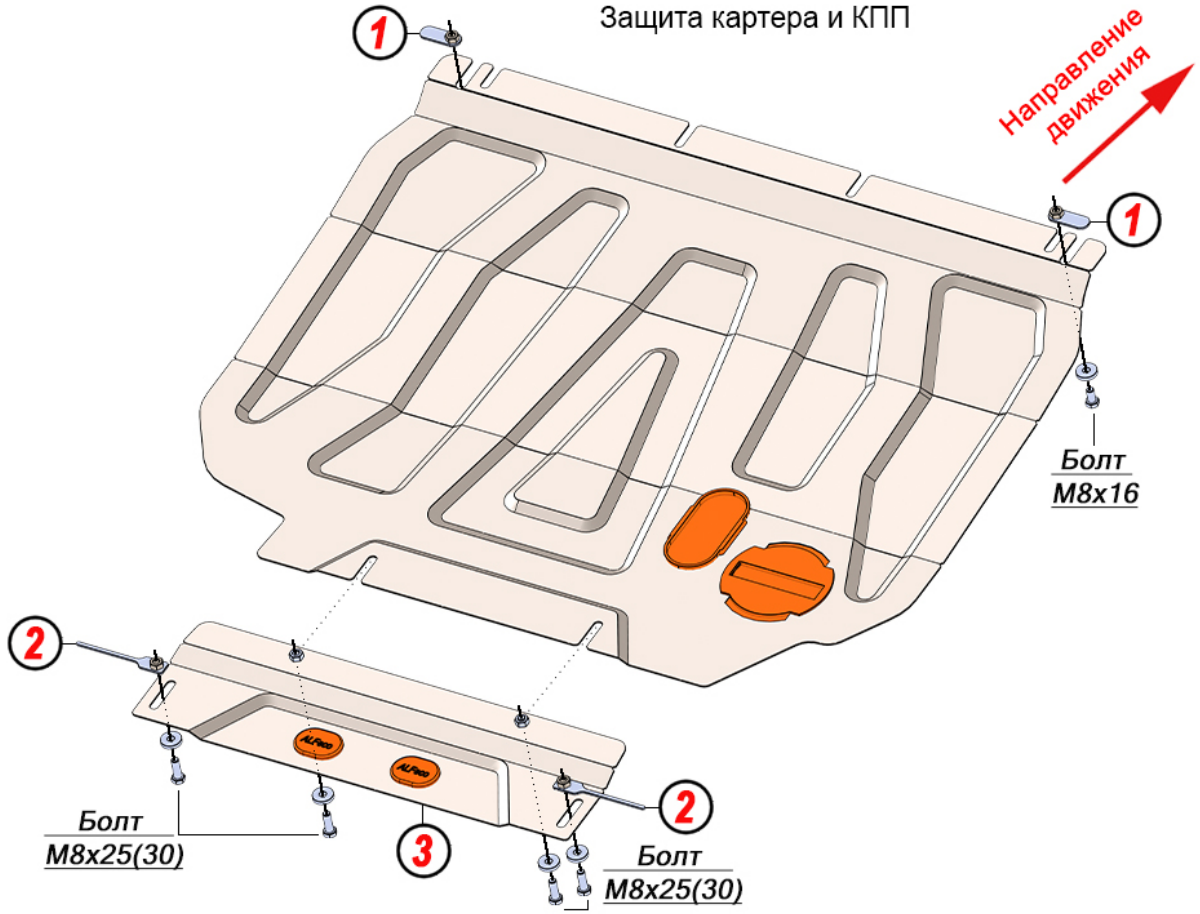

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М8х16	2 шт.
2	Болт М8х25(30)	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
4	Крепёжная планка 1 	2 шт.
5	Крепёжная планка 2 	2 шт.
6	Крепёжная полка 3 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: **6,7 кг**
Вес комплектации: **1,1 кг**
Размер защиты: **880х712х50**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF24114st

Lexus UX	Год выпуска: 2019-	V - all
Toyota Corolla (E210) (**левый руль, рынок России**)	Год выпуска: 2018-2022	V - 1,6
Toyota Corolla (E210) (**правый руль, рынок Японии**)	Год выпуска: 2018-	V - 1,6
Toyota Corolla Cross (**левый руль, рынок Европы**)	Год выпуска: 2022-	V - 1,8H; 2,0H 2WD

(**сливные отверстия не будут совпадать с фактическим расположением**)

Toyota Prius (XW50) (**левый руль**)	Год выпуска: 2015-2023	V - 1,8
Toyota Prius (ZVW50) (**правый руль**)	Год выпуска: 2015-2023	V - 1,8 2WD
Toyota Levin (**левый руль, рынок Китая**)	Год выпуска: 2019-2022-	V - all

Защита картера и КПП



Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.