Инструкция по установке защиты

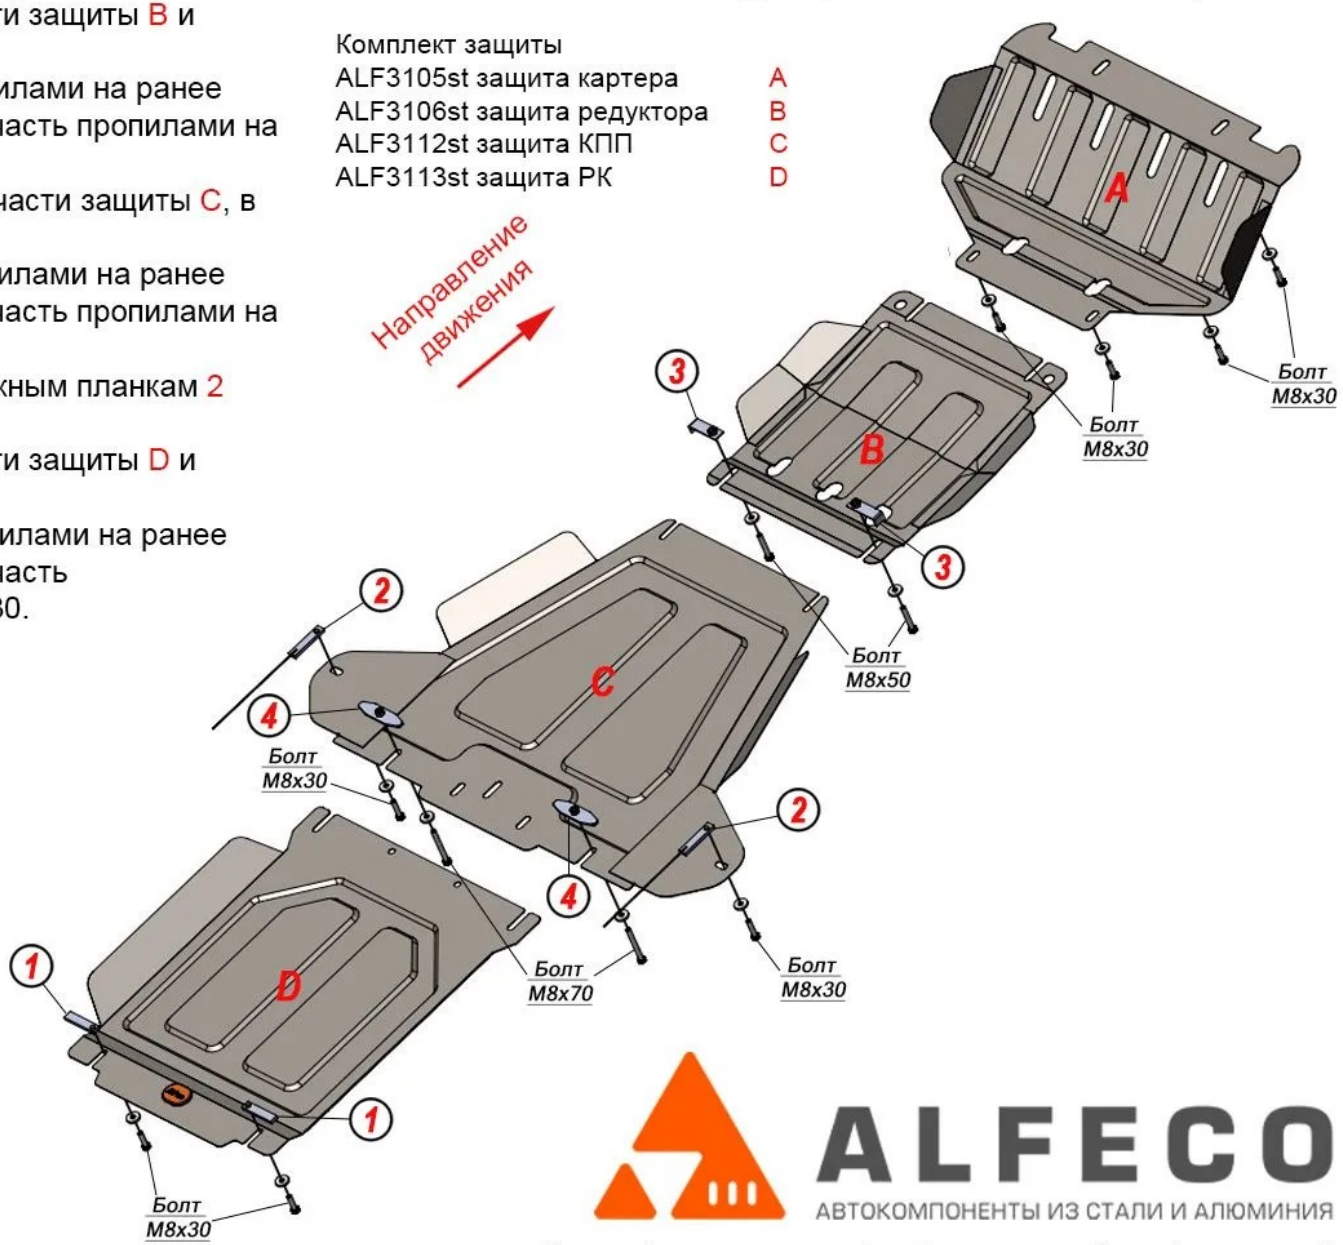
ALF3105-06-12-13st

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить защиту A, закрепив переднюю часть болтами M8x30, заднюю часть болтами M8x30 на несколько оборотов.
3. Заложить крепёжные планки 3 в задней части защиты B и наживить в них болты M8x50.
4. Завести защиту B под защиту A, надев пропилами на ранее наживлённые болты M8x30, и надеть заднюю часть пропилами на ранее наживлённые болты M8x50.
5. Заложить крепёжные планки 2 и 4 в задней части защиты C, в крепёжные планки 4 наживить болты M8x70.
6. Завести защиту C под защиту B, надев пропилами на ранее наживлённые болты M8x50, и надеть заднюю часть пропилами на ранее наживлённые болты M8x70.
7. Дополнительно закрепить защиту C к крепёжным планкам 2 болтами M8x30.
8. Заложить крепёжные планки 1 в задней части защиты D и наживить в них болты M8x30.
9. Завести защиту D под защиту C, надев пропилами на ранее наживлённые болты M8x70, и надеть заднюю часть пропилами на ранее наживлённые болты M8x30.
10. Все точки крепления затянуть.

Great Wall Hover H3	Год выпуска: 2010-2016	V - all
Great Wall Hover H5	Год выпуска: 2011-2016	V - all кроме 2,0D
Great Wall Wingle 5	Год выпуска: 2011-2016	V - 2,2
Haval H5	Год выпуска: 2020-2021	V - 2,0

Комплект защиты

ALF3105st защита картера	A
ALF3106st защита редуктора	B
ALF3112st защита КПП	C
ALF3113st защита РК	D



Размер защиты: **715x1000x325**
часть A **715x440x155**
часть B **540x480x50**
часть C **670x1000x55**
часть D **655x610x65**
Вес защиты : 16,7 кг
Вес комплектации : 0,8 кг
Размер комплектации: **100x100x50**
Момент затяжки резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ


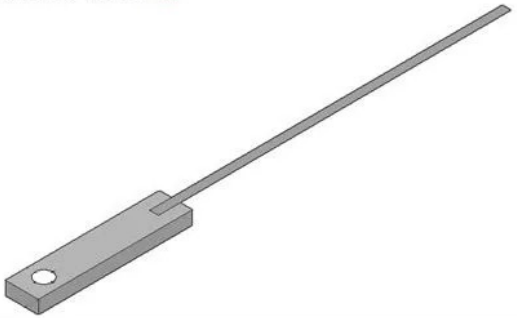
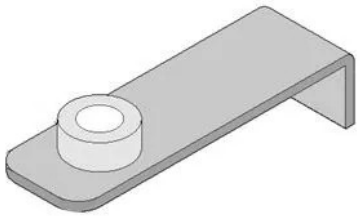
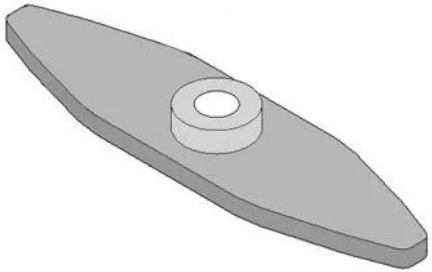
Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF3105-06-12-13st

Great Wall Hover H3	Год выпуска: 2010-2016	V - all
Great Wall Hover H5	Год выпуска: 2011-2016	V - all кроме 2,0D
Great Wall Wingle 5	Год выпуска: 2011-2016	V - 2,2
Haval H5	Год выпуска: 2020-2021	V - 2,0

Комплект защиты

ALF3105st защита картера	A
ALF3106st защита редуктора	B
ALF3112st защита КПП	C
ALF3113st защита РК	D

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x30(35)	8 шт.
2	Болт M8x50	2 шт.
3	Болт M8x70(80)	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	12 шт.
5	Крепёжная планка 1 	2 шт.
6	Крепёжная планка 2 	2 шт.
7	Крепёжная планка 3 	2 шт.
8	Крепёжная планка 4 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.