Инструкция по установке защиты


ALF1060st

Hyundai Kona SX2 Год выпуска: 2022- V - 1,6 Gdi HEV 2WD

Защита картера и КПП (2 части)

(установка на штатный пластиковый пыльник)

1. Снять вторую (малую) часть пластикового пыльника.
2. Выкрутить четыре болта переднего крепления пластикового пыльника и установить с помощью них кронштейны 1, как показано на схеме и рисунке 1. Точки крепления протянуть.
3. Заложить крепёжные планки 2 в отверстия подрамника автомобиля с ввёрнутыми в них на несколько оборотов болтами М8х30 (рис. 1).
4. Установить крепёжный кронштейн 3, закрепив к штатной шпильке гайкой М6, не затягивая её (рис. 2).
5. Установить часть защиты В на ранее установленные болты М8х30 и закрепить болтом М8х25 к кронштейну 3. Дополнительно закрепить по бокам болтами М6х35(40) через втулки 4, как показано на схеме и рисунке 2.
6. Часть А надеть пропилами на ранее установленные болты М8х30 и закрепить к кронштейнам 1 болтами М8х25.
7. Отцентровать защиту, все точки крепления затянуть.

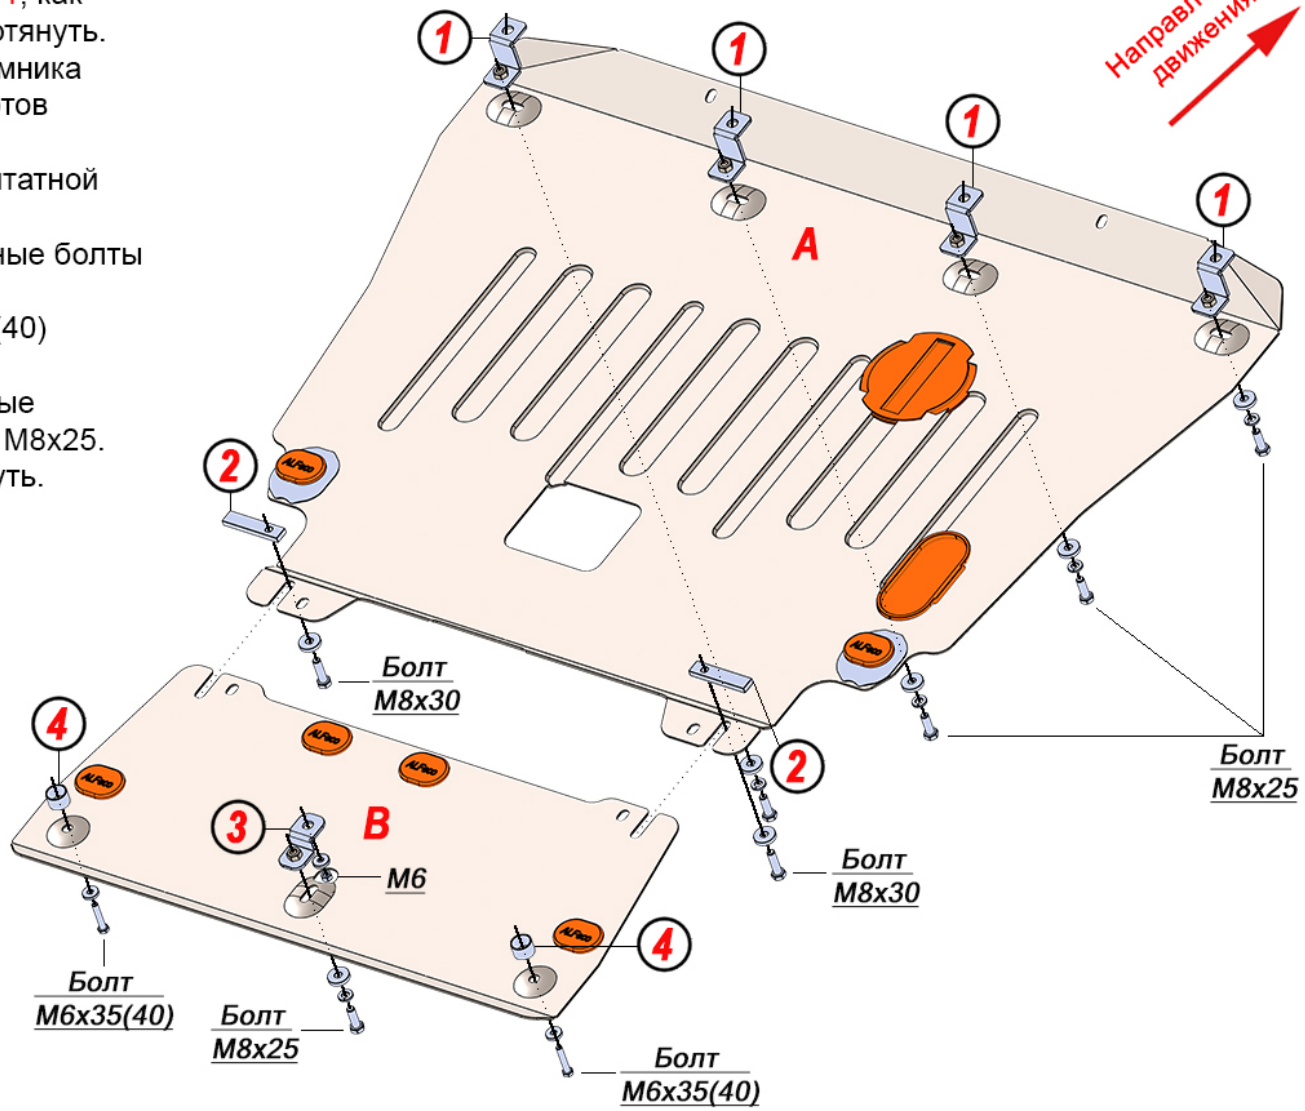



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Вес защиты: **13,4 кг**
Вес комплектации: **0,4 кг**
Размер защиты: **1020x800x50**
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF1060st

Hyundai Kona SX2 Год выпуска: 2022- V - 1,6 Gdi HEV 2WD

Защита картера и КПП (2 части)

(установка на штатный пластиковый пыльник)

	Комплектующие	Кол-во
1	Болт М6х35(40)	2 шт.
2	Болт М8х25	5 шт.
3	Болт М8х30	2 шт.
4	Гайка М6	1 шт.
5	Шайба М6 (увеличенная)	3 шт.
6	Шайба М8 (увеличенная)	7 шт.
7	Шайба пружинная М8 (гровер)	5 шт.
8	Крепёжный кронштейн 1 	4 шт.
9	Крепёжная планка 2 	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 3 	1 шт.
11	Втулка 4 	2 шт.



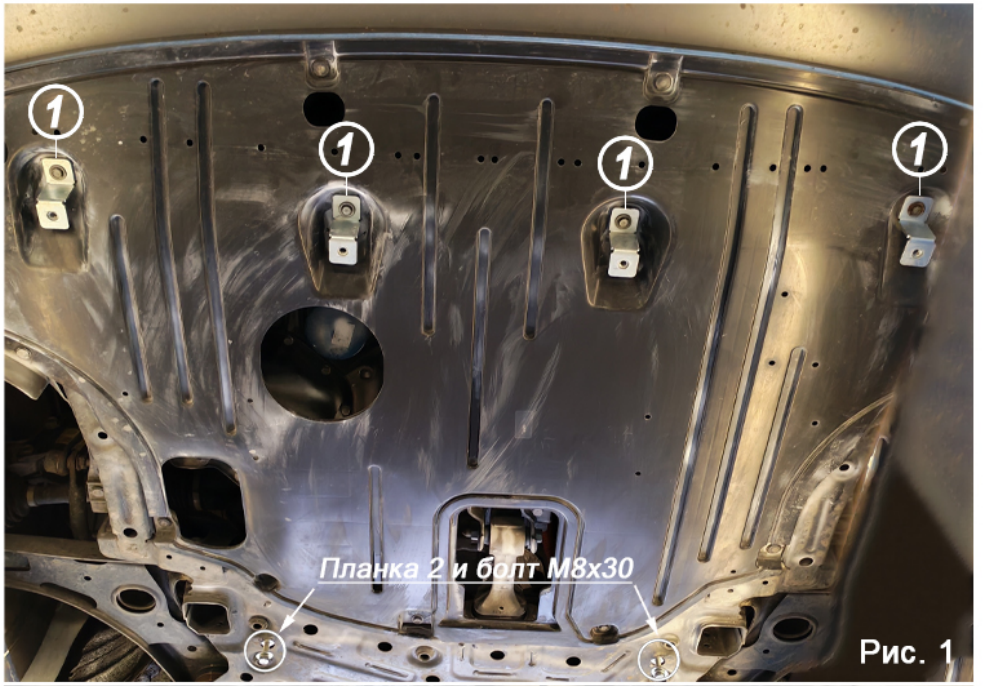


Рис. 1

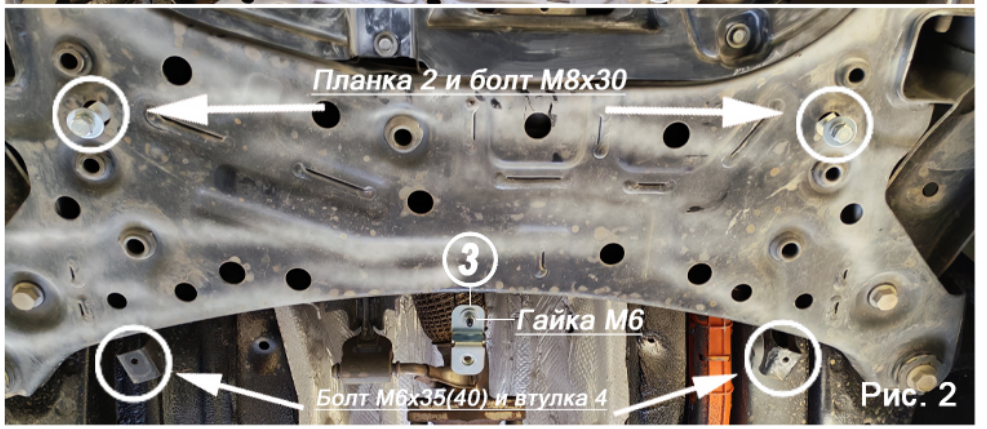


Рис. 2

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.