KRAFTOOL

КОНДУКТОР ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

Руководство по эксплуатации


Артикул: 30062

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Храните данное руководство в течение всего срока службы изделия.

> ⚠ **ВНИМАНИЕ**
> **ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ О БЕЗОПАСНОСТ**И.

Устройство и комплектация

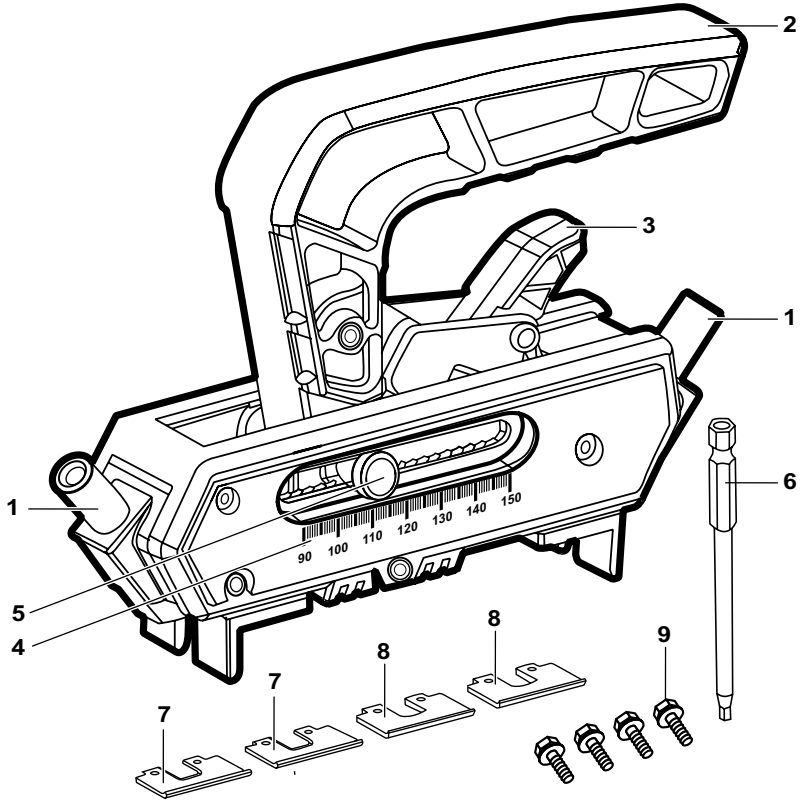

1. Направляющие для сверления
2. Рукоятка
3. Рычаг снятия кондуктора
4. Шкала ширины доски
5. Кнопка слайдера
6. Бита TX15 (хранится в рукоятке)
7. Спейсеры 1 мм, 2 шт.
8. Спейсеры 2 мм, 2 шт.
9. Крепежные винты для спейсеров, 4 шт.


Технические характеристики	30062
Ширина монтируемой доски, мм	90 – 150
Расстояние между досками при монтаже, мм	3,5 / 4,5 / 5,5


Назначение изделия

Кондуктор **KRAFTOOL** применяется для монтажа террасной доски.


Порядок работы


Измерьте ширину доски. Установите ближайшее значение нажатием и перемещением кнопки слайдера вдоль шкалы.

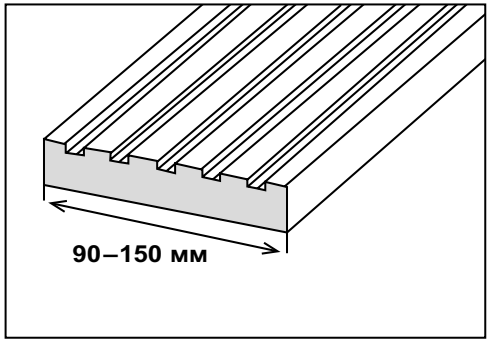


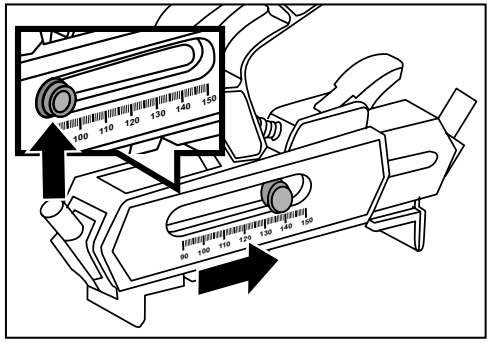


Кондуктор без установленных спейсеров обеспечивает зазор между досками 3,5 мм. Для увеличения зазора до 4,5 мм установите спейсеры толщиной 1 мм. Для увеличения зазора до 5,5 мм установите спейсеры толщиной 2 мм.

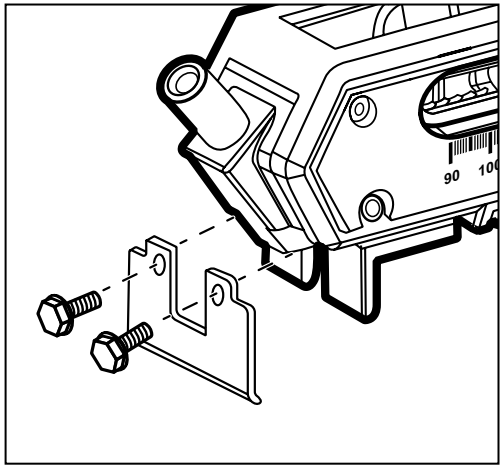

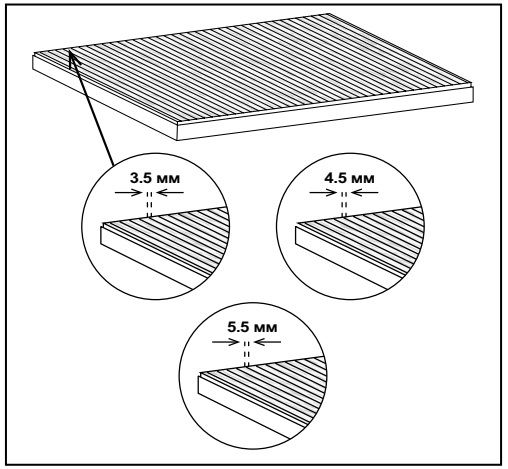


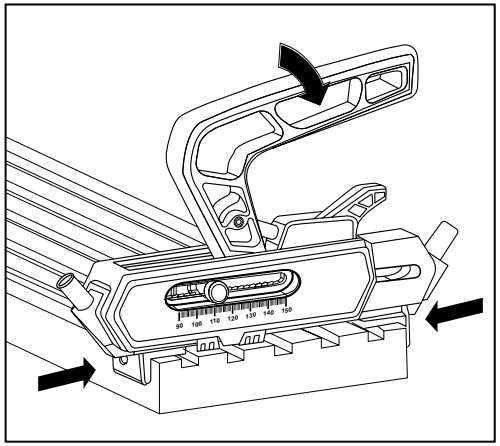


Установите кондуктор на доску и зафиксируйте нажатием на рукоятку вниз.

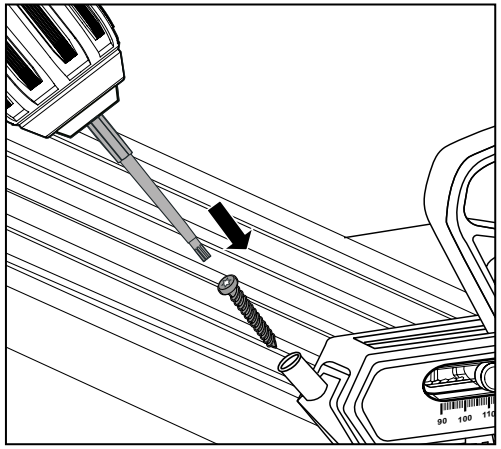


Закрутите саморезы в доску и лагу через направляющие. Используйте саморезы для террасной доски (не входят в комплект поставки).

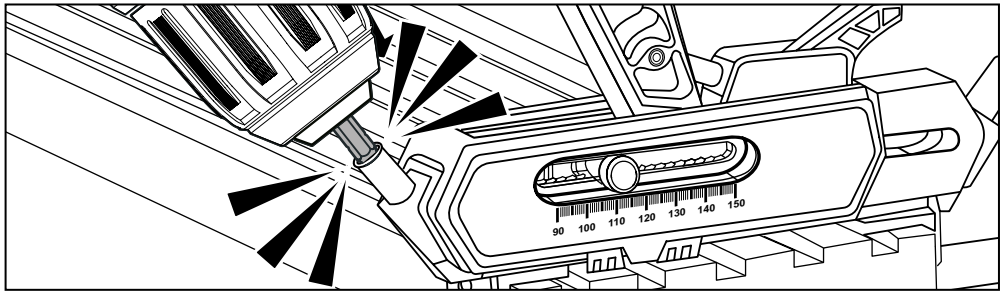

Закручивайте саморезы до момента соприкосновения шестигранного хвостовика биты с направляющей кондуктора.

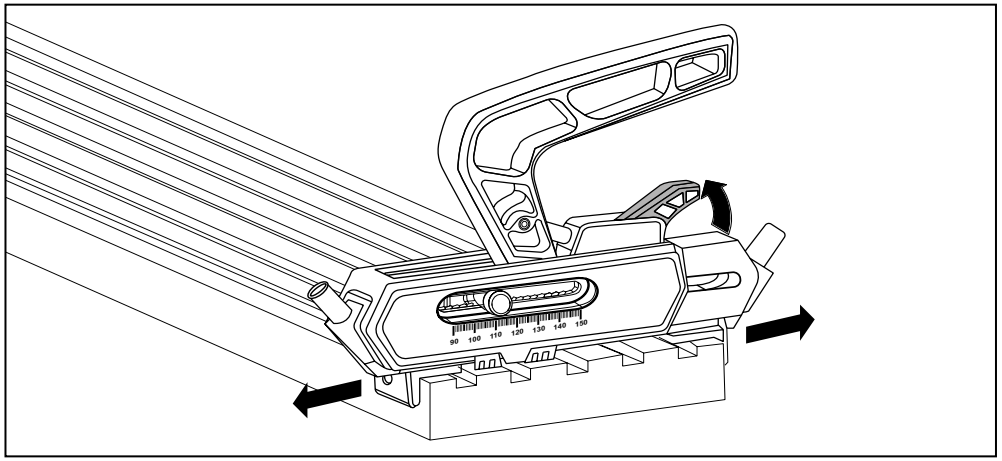

Освободите кондуктор, потянув рычаг снятия кондуктора вверх.

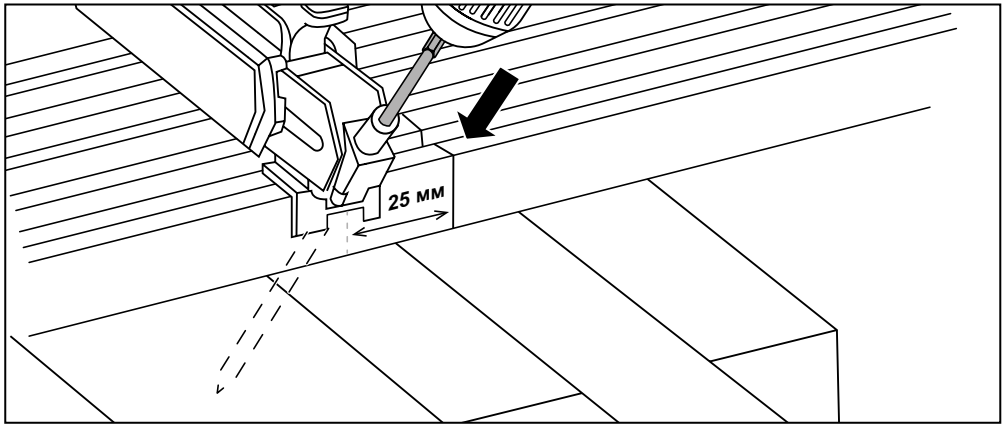

При стыковке террасных досок винты должны находиться на расстоянии не менее 25 мм от края доски. При необходимости прикрепите бруски к лаге.

Общие требования по технике безопасности

Не используйте изделие при наличии видимых механических повреждений, которые могут привести к травмам персонала и/или нанести ущерб имуществу.

Не вносите изменения в конструкцию изделия.

Несоблюдение данных требований может стать причиной несчастного случая и/или нанесения ущерба имуществу.

www.kraftool.ru

U: 250381

22 PAP

Материал изделия: сталь, пластик. Гарантия 12 месяцев, срок службы 5 лет.

Изготовлено «KRAFTOOL I/E GMBH» Германия, Бёблинген, Отто-Лилиенталь 25 в Тайване (KRAFTOOL I/E GMBH Otto-Liliental-Str. 25, 71034 Böblingen, Deutschland).

Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ООО «КРАФТУЛ» 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49.